


DC-DC 电源模块

HZD03A/05A 系列

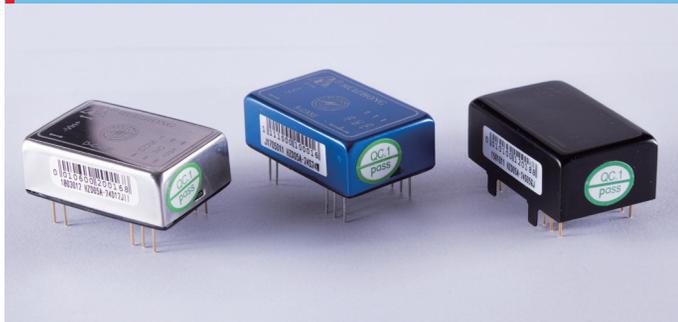

- ◆ 封装: 20.32(0.80)x31.75(1.25)x11.2(0.44)
- ◆ 效率高达 87%
- ◆ 4:1 输入电压范围
- ◆ 隔离电压 1500VDC
- ◆ 输出过流保护
- ◆ 输出过压、短路保护
- ◆ 质量等级: 工业级、J、GJ、GT

【产品型号一览表 (03A/05A 系列)】

产品型号	输入		输出	
	电压 (VDC) 额定 (范围)	电压 (VDC)	电流 (A)	
HZD03A/05A-24S05W	24(9-36)	5.05	0.6/1.0	
HZD03A/05A-24S12W		12	0.25/0.42	
HZD03A/05A-24S15W		15	0.2/0.33	
HZD03A/05A-24S24W		24	0.125/0.2	
HZD03A/05A-24S28W		28	0.11/0.18	
HZD03A/05A-24S48W		48	0.06/0.104	
HZD03A/05A-24D05W		±5	±0.3/±0.5	
HZD03A/05A-24D12W		±12	±0.13/±0.21	
HZD03A/05A-24D15W		±15	±0.1/±0.17	
HZD03A/05A-48S05W		48(18-72)	5.05	0.6/1.0
HZD03A/05A-48S12W	12		0.25/0.42	
HZD03A/05A-48S15W	15		0.2/0.33	
HZD03A/05A-48S24W	24		0.125/0.2	
HZD03A/05A-48S28W	28		0.11/0.18	
HZD03A/05A-48S48W	48		0.06/0.104	
HZD03A/05A-48D05W	±5		±0.3/±0.5	
HZD03A/05A-48D12W	±12		±0.13/±0.21	
HZD03A/05A-48D15W	±15		±0.1/±0.17	

【HZD03A/05A 系列外形尺寸及引脚定义】

引脚	单路	双路
2	-Vin (输入负)	-Vin (输入负)
3	-Vin (输入负)	-Vin (输入负)
9	NC (空)	
(9)		COM (输出公共地)
10	NC (空)	NC (空)
11	NC (空)	
(11)		-Vout (输出负)
14	+Vout (输出正)	+Vout (输出正)
15	NC (空)	NC (空)
16	-Vout (输出负)	
(16)		COM (输出公共地)
22	+Vin (输入正)	+Vin (输入正)
23	+Vin (输入正)	+Vin (输入正)

